


90QJ 油浸式深井泵

Oil-immersed deep well pump

产品概述 Product Features:

- 1、流量大，全扬程，全电压，适合家用，民用；
- 2、油浸式电机，可潜水深度120米；接插式电缆，容易更换；
- 3、水泵使用环境：常温清水；
- 4、电容内置，安装方便；
- 5、马达自动保护。

型号说明 Model Implication:

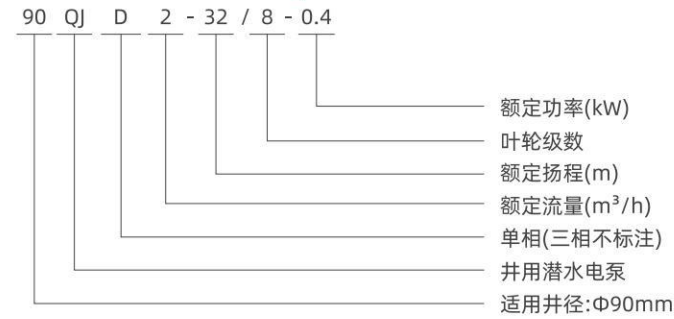

90QJ系列2T技术参数 90QJD series 2T technical parameters

产品型号	泵参数				转速≈2850r/min					
	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m ³ /h)	0	1	1.5	2	3	4
90QJD2-32/8-0.4	0.4	1.0"	88	扬程(m)	42	40	38	32	23	8
90QJD2-40/10-0.6	0.6	1.0"			53	50	47	40	29	12
90QJD2-48/12-0.8	0.8	1.0"			63	60	56	48	34	14
90QJD2-56/14-0.9	0.9	1.0"			74	70	66	56	40	15
90QJD2-72/18-1.1	1.1	1.0"			95	90	85	72	51	24
90QJD2-80/20-1.5	1.5	1.0"			106	100	95	80	57	27

90QJ系列3T技术参数 90QJD series 3T technical parameters

产品型号	泵参数				转速≈2850r/min					
	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m ³ /h)	0	2	3	4	5	6
90QJD3-30/8-0.4	0.4	1.0"	88	扬程(m)	35	33	30	25	19	10
90QJD3-38/10-0.6	0.6	1.0"			43	41	38	32	23	14
90QJD3-46/12-0.8	0.8	1.0"			52	49	46	36	27	16
90QJD3-54/14-0.9	0.9	1.0"			60	57	54	46	34	20
90QJD3-70/18-1.1	1.1	1.0"			78	73	70	62	48	28
90QJD3-78/20-1.5	1.5	1.0"			87	81	78	69	54	31


T90QJ 油浸式深井泵

Oil-immersed deep well pump

产品概述 Product Features:

- 1、流量大，全扬程，全电压，适合家用，民用；
- 2、油浸式电机，可潜水深度120米；接插式电缆，容易更换；
- 3、水泵使用环境：常温清水；
- 4、电容内置，安装方便；
- 5、马达自动保护。

型号说明 Model Implication:

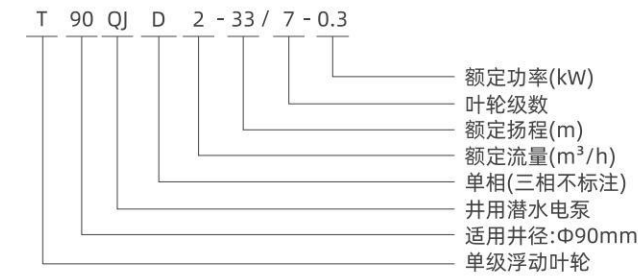

T90QJ系列2T技术参数 T90QJ series 2T technical parameters

产品型号	泵参数				转速≈2850r/min					
	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m ³ /h)	0	1	2	3	4	5
T90QJD2-33/7-0.3	0.3	1.0"	88	扬程(m)	40	37	33	28	20	5
T90QJD2-42/9-0.4	0.4	1.0"			51	47	42	36	25	6
T90QJD2-56/11-0.6	0.6	1.0"			63	61	56	49	34	7
T90QJD2-65/13-0.8	0.8	1.0"			74	71	65	56	38	8
T90QJD2-78/16-0.9	0.9	1.0"			90	86	78	68	47	10
T90QJD2-88/18-1.1	1.1	1.0"			102	97	88	76	53	12
T90QJD2-110/22-1.5	1.5	1.0"			125	119	110	96	66	13
T90QJD2-128/26-1.8	1.8	1.0"			148	141	128	109	75	15

T90QJ系列3T技术参数 T90QJ series 3T technical parameters

产品型号	泵参数				转速≈2850r/min						
	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m ³ /h)	0	1	2	3	4	5	6
T90QJD3-29/6-0.3	0.3	1.0"	88	扬程(m)	35	33	31	29	26	20	9
T90QJD3-38/8-0.4	0.4	1.0"			46	44	42	38	34	26	12
T90QJD3-46/10-0.6	0.6	1.0"			54	52	50	46	41	31	13
T90QJD3-55/12-0.8	0.8	1.0"			66	63	60	55	48	36	16
T90QJD3-65/14-0.9	0.9	1.0"			80	76	72	65	56	41	18
T90QJD3-75/16-1.1	1.1	1.0"			89	86	82	75	66	50	21
T90QJD3-101/20-1.5	1.5	1.0"			115	113	108	101	89	66	26
T90QJD3-113/23-1.8	1.8	1.0"			130	128	122	113	100	76	35


100QJ 油浸式深井泵

Oil-immersed deep well pump

产品概述 Product Features:

- 1、流量大, 全扬程, 全电压, 适合家用, 民用;
- 2、油浸式电机, 可潜水深度120米; 接插式电缆, 容易更换;
- 3、水泵使用环境: 常温清水;
- 4、电容内置, 安装方便;
- 5、马达自动保护。

型号说明 Model Implication:

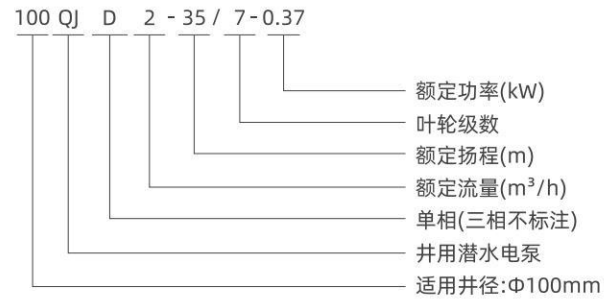

100QJ系列2T技术参数 100QJ series 2T technical parameters

产品型号		泵参数				转速≈2850r/min				
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m ³ /h)	0	1	2	3	4
100QJD2-35/7-0.37	100QJ2-35/7-0.37	0.37	1.0"	100	扬程(m)	40	37	35	33	24
100QJD2-50/9-0.55	100QJ2-50/9-0.55	0.55	1.0"			60	54	50	43	32
100QJD2-60/11-0.75	100QJ2-60/11-0.75	0.75	1.0"			70	68	60	53	40
100QJD2-90/16-1.1	100QJ2-90/16-1.1	1.1	1.0"			104	100	90	78	64
100QJD2-125/20-1.5	100QJ2-125/20-1.5	1.5	1.0"			135	128	125	97	77
100QJD2-140/23-1.8	100QJ2-140/23-1.8	1.8	1.0"			150	144	140	112	89
100QJD2-160/26-2.2	100QJ2-160/26-2.2	2.2	1.0"			200	190	160	140	96
100QJD2-210/32-2.6	-	2.6	1.0"	235	220	210	172	118		
100QJD2-250/38-3.0	100QJ2-250/38-3.0	3.0	1.0"	96	扬程(m)	279	260	250	205	140
-	100QJ2-315/48-4.0	4.0	1.0"			352	330	315	259	177
-	100QJ2-406/62-5.5	5.5	1.0"			454	430	406	335	228
-	100QJ2-510/78-7.5	7.5	1.0"			572	540	510	421	287

100QJ系列3T技术参数 100QJ series 3T technical parameters

产品型号		泵参数				转速≈2850r/min				
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m ³ /h)	0	1	2	3	4
100QJD3-33/7-0.37	100QJ3-33/7-0.37	0.37	1.0"	100	扬程(m)	40	37	35	33	24
100QJD3-43/9-0.55	100QJ3-43/9-0.55	0.55	1.0"			60	54	50	43	32
100QJD3-53/11-0.75	100QJ3-53/11-0.75	0.75	1.0"			70	68	60	53	40
100QJD3-78/16-1.1	100QJ3-78/16-1.1	1.1	1.0"			104	100	90	78	64
100QJD3-97/20-1.5	100QJ3-97/20-1.5	1.5	1.0"			135	128	125	97	77
100QJD3-112/23-1.8	100QJ3-112/23-1.8	1.8	1.0"			150	144	140	112	89
100QJD3-140/26-2.2	100QJ3-140/26-2.2	2.2	1.0"			200	190	160	140	96
100QJD3-172/32-2.6	-	2.6	1.0"	96	扬程(m)	235	220	210	172	118
100QJD3-205/38-3.0	100QJ3-205/38-3.0	3.0	1.0"			279	260	250	205	140

100QJ系列4T技术参数 100QJ series 4T technical parameters

产品型号		泵参数				转速≈2850r/min					
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m ³ /h)	0	2	3	4	5	6
100QJD4-25/5-0.37	100QJ4-25/5-0.37	0.37	1.5"	100	扬程(m)	30	27	26	25	22	18
100QJD4-35/7-0.55	100QJ4-35/7-0.55	0.55	1.5"			42	41	40	35	32	27
100QJD4-45/9-0.75	100QJ4-45/9-0.75	0.75	1.5"			54	51	50	45	40	32
100QJD4-58/12-1.1	100QJ4-58/12-1.1	1.1	1.5"			71	69	67	58	54	44
100QJD4-77/16-1.5	100QJ4-77/16-1.5	1.5	1.5"			95	92	88	77	70	56
100QJD4-85/18-1.8	100QJ4-85/18-1.8	1.8	1.5"			107	103	96	85	76	64
100QJD4-100/20-2.2	100QJ4-100/20-2.2	2.2	1.5"			130	120	111	100	87	73

100QJ系列5T技术参数 100QJ series 5T technical parameters

产品型号		泵参数				转速≈2850r/min							
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m ³ /h)	0	3	4	5	6	7	8	
100QJD5-58/12-1.1	100QJ5-58/12-1.1	1.1	1.5"	96	扬程(m)	77	70	62	58	50	38	30	
100QJD5-75/15-1.5	100QJ5-75/15-1.5	1.5	1.5"			96	90	85	75	66	57	40	
100QJD5-100/19-2.2	100QJ5-100/19-2.2	2.2	1.5"			128	115	110	100	86	70	50	
100QJD5-125/26-3.0	100QJ5-125/26-3.0	3.0	1.5"			166	149	138	125	110	90	63	
-	100QJ5-170/35-4.0	4.0	1.5"			224	190	181	170	150	120	85	
-	100QJ5-215/44-5.5	5.5	1.5"			282	245	232	215	190	160	119	
-	100QJ5-260/54-7.5	7.5	1.5"			346	302	282	260	235	196	142	

100QJ系列6T技术参数 100QJ series 6T technical parameters

产品型号		泵参数				转速≈2850r/min							
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m ³ /h)	0	3	4	5	6	7	8	
100QJD6-30/6-0.75	100QJ6-30/6-0.75	0.75	1.5"	100	扬程(m)	37	35	34	33	30	28	25	
100QJD6-40/8-1.1	100QJ6-40/8-1.1	1.1	1.5"			50	47	45	42	40	38	36	
100QJD6-50/10-1.5	100QJ6-50/10-1.5	1.5	1.5"			62	60	59	55	50	50	46	
100QJD6-56/11-1.8	100QJ6-56/11-1.8	1.8	1.5"			68	65	63	60	56	53	48	
100QJD6-70/13-2.2	100QJ6-70/13-2.2	2.2	1.5"			82	77	74	72	70	62	56	

100QJ系列8T技术参数 100QJ series 8T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min							
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	6	7	8	9	10	12
100QJD8-32/7-1.1	100QJ8-32/7-1.1	1.1	1.5"	96	扬程(m)	42	36	34	32	28	22	11
100QJD8-46/10-1.5	100QJ8-46/10-1.5	1.5	1.5"			60	52	50	46	40	35	18
100QJD8-55/12-2.2	100QJ8-55/12-2.2	2.2	1.5"			72	62	58	55	59	41	21
100QJD8-80/17-3.0	100QJ8-80/17-3.0	3.0	1.5"			102	90	85	80	70	60	31
-	100QJ8-90/22-4.0	4.0	1.5"			132	106	98	90	80	67	36
-	100QJ8-135/29-5.5	5.5	1.5"			174	152	142	135	123	109	61
-	100QJ8-165/36-7.5	7.5	1.5"	216	188	178	165	150	128	70		

100QJ系列10T技术参数 100QJ series 10T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min							
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	8	10	12	14	16	18
100QJD10-22/5-1.1	100QJ10-22/5-1.1	1.1	2.0"	96	扬程(m)	30	25	22	19	16	14	11
100QJD10-30/7-1.5	100QJ10-30/7-1.5	1.5	2.0"			39	35	30	27	23	18	15
100QJD10-35/8-1.8	100QJ10-35/8-1.8	1.8	2.0"			44	38	35	31	26	21	17
100QJD10-40/10-2.2	100QJ10-40/10-2.2	2.2	2.0"			55	41	40	35	30	25	18
100QJD10-53/13-3.0	100QJ10-53/13-3.0	3.0	2.0"			72	58	53	48	42	35	23
-	100QJ10-75/17-4.0	4.0	2.0"			94	80	75	68	58	45	32
-	100QJ10-102/33-5.5	5.5	2.0"	127	108	102	91	78	63	45		
-	100QJ10-121/30-7.5	7.5	2.0"	165	131	121	110	95	78	56		

100QJ系列16T技术参数 100QJ series 16T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min									
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	8	10	12	14	16	18	20	
100QJD16-27/10-2.2	100QJ16-27/10-2.2	2.2	2.0"	96	扬程(m)	55	41	38	35	32	27	23	18	
100QJD16-38/13-3.0	100QJ16-38/13-3.0	3.0	2.0"			72	59	53	48	42	38	32	25	
-	100QJ16-52/17-4.0	4.0	2.0"			94	80	75	68	60	52	42	30	
-	100QJ16-65/23-5.5	5.5	2.0"			127	105	96	86	75	65	52	39	
-	100QJ16-91/30-7.5	7.5	2.0"			165	140	131	120	107	91	75	55	

100QJ系列20T技术参数 100QJ series 20T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min											
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	8	10	12	14	16	18	20	22		
100QJD20-24/10-2.2	100QJ20-24/10-2.2	2.2	2.0"	96	扬程(m)	55	41	38	35	32	27	26	24	11		
100QJD20-31/13-3.0	100QJ20-31/13-3.0	3.0	2.0"			72	59	53	48	42	38	35	31	16		
-	100QJ20-41/17-4.0	4.0	2.0"			94	80	75	68	60	52	46	41	20		
-	100QJ20-55/23-5.5	5.5	2.0"			127	105	96	86	75	65	60	55	26		
-	100QJ20-72/30-7.5	7.5	2.0"			165	140	131	120	107	91	79	72	33		

130QJ 油浸式深井泵 Oil-immersed deep well pump

产品概述 Product Features:

- 1、流量大，全扬程，全电压，适合农用、工业用；
- 2、油浸式电机，可潜水深度120米；
- 3、水泵使用环境：常温清水；
- 4、工程塑料叶轮，悬浮设计；
- 5、陶瓷抗沙结构耐磨损。

型号说明 Model Implication:



130QJ系列8T技术参数 130QJ series 8T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min										
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	2	4	6	8	10	12	14	15	16
130QJD8-60/7-1.5	130QJ8-60/7-1.5	1.5	1.5"	132	扬程(m)	70	68	66	64	60	52	41	25	15	4
130QJD8-80/9-2.2	130QJ8-80/9-2.2	2.2	1.5"			90	88	85	83	80	72	61	41	27	10
130QJD8-100/12-3	130QJ8-100/12-3	3.0	1.5"			125	122	118	110	100	87	70	47	31	12
-	130QJ8-120/15-4	4.0	1.5"			150	145	140	117	120	108	85	56	35	13
-	130QJ8-160/20-5.5	5.5	1.5"			200	191	185	175	160	138	110	70	45	19
-	130QJ8-220/28-7.5	7.5	1.5"			270	265	260	243	220	185	142	90	58	24
-	130QJ8-250/34-9.2	9.2	1.5"			320	310	290	273	250	225	172	110	70	29
-	130QJ8-300/40-11	11.0	1.5"			370	365	343	321	300	265	202	129	83	34
-	130QJ8-350/48-13	13.0	1.5"			450	438	411	385	350	317	243	154	99	41
-	130QJ8-400/54-15	15.0	1.5"			500	491	463	434	400	357	273	173	112	46

130QJ系列12T技术参数 130QJ series 12T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min											
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
130QJD12-40/5-1.5	130QJ12-40/5-1.5	1.5	2.0"	132	扬程(m)	50	47	45	42	40	37	34	26	22	15	
130QJD12-45/7-2.2	130QJ12-45/7-2.2	2.2	2.0"			60	54	52	49	45	41	36	31	25	17	
130QJD12-60/9-3	130QJ12-60/9-3	3.0	2.0"			80	73	70	65	60	55	49	39	32	21	
-	130QJ12-80/11-4	4.0	2.0"			100	90	85	83	80	68	60	49	40	25	
-	130QJ12-105/15-5.5	5.5	2.0"			140	122	115	109	105	94	82	66	54	35	
-	130QJ12-150/20-7.5	7.5	2.0"			180	175	170	160	150	122	109	88	72	45	
-	130QJ12-160/24-9.2	9.2	2.0"			210	196	185	175	160	147	131	106	86	54	
-	130QJ12-200/29-11	11.0	2.0"			260	237	224	211	200	177	158	128	104	66	
-	130QJ12-230/34-13	13.0	2.0"			300	278	262	247	230	208	185	150	122	77	
-	130QJ12-250/37-15	15.0	2.0"			325	302	285	269	250	227	202	163	133	84	

130QJ系列20T技术参数 130QJ series 20T technical parameters

产品型号		泵参数				转速≈2850r/min							
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	5	10	15	20	25	30	35
130QJD20-20/3-1.5	130QJ20-20/3-1.5	1.5	2.0"	132	扬程(m)	30	27	23	22	20	17	12	9
130QJD20-25/4-2.2	130QJ20-25/4-2.2	2.2	2.0"			40	37	35	30	25	22	15	10
130QJD20-35/6-3	130QJ20-35/6-3	3.0	2.0"			55	50	48	41	35	30	20	15
-	130QJ20-40/7-4	4.0	2.0"			60	56	52	48	40	33	23	16
-	130QJ20-52/9-5.5	5.5	2.0"			80	75	70	62	52	45	32	18
-	130QJ20-70/12-7.5	7.5	2.0"			100	95	87	80	70	58	42	22
-	130QJ20-85/15-9.2	9.2	2.0"			135	125	115	100	85	70	50	25
-	130QJ20-105/18-11	11.0	2.0"			160	150	135	120	105	82	58	30
-	130QJ20-120/21-13	13.0	2.0"			195	179	162	142	120	95	69	38
-	130QJ20-140/24-15	15.0	2.0"			210	200	185	166	140	112	80	42

130QJ系列25T技术参数 130QJ series 25T technical parameters

产品型号		泵参数				转速≈2850r/min							
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	5	10	15	20	25	30	35
130QJD25-17/2-2.2	130QJ25-17/2-2.2	2.2	3"	146	扬程(m)	25	23	22	21	20	17	16	14
130QJD25-26/3-3	130QJ25-26/3-3	3.0	3"			37	35	33	31	29	26	25	21
-	130QJ25-35/4-4	4.0	3"			49	46	44	42	39	35	33	29
-	130QJ25-43/5-5.5	5.5	3"			62	58	55	52	48	43	41	36
-	130QJ25-61/7-7.5	7.5	3"			89	81	77	73	68	61	57	51
-	130QJ25-78/9-9.2	9.2	3"			113	104	99	93	87	78	74	65
-	130QJ25-95/11-11	11.0	3"			135	127	121	114	106	95	90	79
-	130QJ25-113/13-13	13.0	3"			160	150	143	135	125	113	106	94
-	130QJ25-130/15-15	15.0	3"			185	173	165	155	144	130	122	108

130QJ系列46T技术参数 130QJ series 46T technical parameters


产品型号		泵参数				转速≈2850r/min											
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	46	50	55
130QJD46-11/2-2.2	130QJ46-11/2-2.2	2.2	3"	146	扬程(m)	25	23	22	21	20	17	16	14	13	11	8	4
130QJD46-16/3-3.0	130QJ46-16/3-3	3.0	3"			37	35	33	31	29	26	25	21	19	16	12	6
-	130QJ46-21/4-4	4.0	3"			49	46	44	42	39	35	33	29	25	21	16	8
-	130QJ46-27/5-5.5	5.5	3"			62	58	55	52	48	43	41	36	32	27	20	10
-	130QJ46-37/7-7.5	7.5	3"			89	81	77	73	68	61	57	51	44	37	28	14
-	130QJ46-48/9-9.2	9.2	3"			113	104	99	93	87	78	74	65	57	48	36	19
-	130QJ46-58/11-11	11.0	3"			135	127	121	114	106	95	90	79	70	58	44	23
-	130QJ46-69/13-13	13.0	3"			160	150	143	135	125	113	106	94	83	69	52	27
-	130QJ46-80/15-15	15.0	3"			185	173	165	155	144	130	122	108	95	80	60	31

150QJ 油浸式深井泵 Oil-immersed deep well pump

产品概述 Product Features:

- 1、流量大，全扬程，全电压，适合农用、工业用；
- 2、油浸式电机，可潜水深度120米；
- 3、水泵使用环境：常温清水；
- 4、工程塑料叶轮，悬浮设计；
- 5、陶瓷抗沙结构耐磨损。

型号说明 Model Implication:

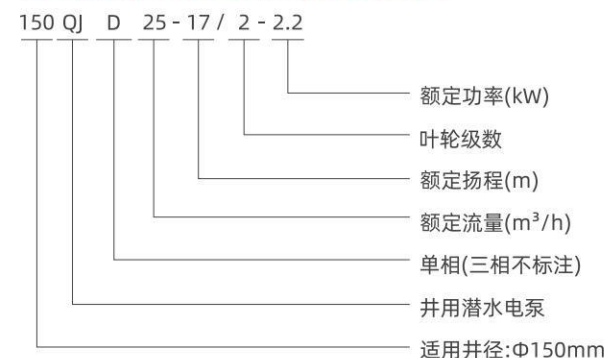

150QJ系列25T技术参数 150QJ series 25T technical parameters

产品型号		泵参数				转速≈2850r/min							
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	5	10	15	20	25	30	35
150QJD25-17/2-2.2	150QJ25-17/2-2.2	2.2	3"	146	扬程(m)	25	23	22	21	20	17	16	14
150QJD25-26/3-3	150QJ25-26/3-3	3.0	3"			37	35	33	31	29	26	25	21
-	150QJ25-35/4-4	4.0	3"			49	46	44	42	39	35	33	29
-	150QJ25-43/5-5.5	5.5	3"			62	58	55	52	48	43	41	36
-	150QJ25-61/7-7.5	7.5	3"			89	81	77	73	68	61	57	51
-	150QJ25-78/9-9.2	9.2	3"			113	104	99	93	87	78	74	65
-	150QJ25-95/11-11	11.0	3"			135	127	121	114	106	95	90	79
-	150QJ25-113/13-13	13.0	3"			160	150	143	135	125	113	106	94
-	150QJ25-130/15-15	15.0	3"			185	173	165	155	144	130	122	108

150QJ系列32T技术参数 150QJ series 32T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min										
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	5	10	15	20	25	30	32	40	45
150QJD32-14/2-2.2	150QJ32-14/2-2.2	2.2	3"	146	扬程(m)	25	23	22	21	20	17	16	14	13	12
150QJD32-22/3-3.0	150QJ32-22/3-3	3.0	3"			37	35	33	31	29	26	25	22	19	17
-	150QJ32-30/4-4	4.0	3"			49	46	44	42	39	35	33	30	25	22
-	150QJ32-37/5-5.5	5.5	3"			62	58	55	52	48	43	41	37	32	28
-	150QJ32-52/7-7.5	7.5	3"			89	81	77	73	68	61	57	52	44	38
-	150QJ32-67/9-9.2	9.2	3"			113	104	99	93	87	78	74	67	57	49
-	150QJ32-81/11-11	11.0	3"			135	127	121	114	106	95	90	81	70	59
-	150QJ32-96/13-13	13.0	3"			160	150	143	135	125	113	106	96	83	70
-	150QJ32-111/15-15	15.0	3"			185	173	165	155	144	130	122	111	95	81

150QJ系列46T技术参数 150QJ series 46T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min												
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	46	50	55
150QJD46-11/2-2.2	150QJ46-11/2-2.2	2.2	3"	146	扬程(m)	25	23	22	21	20	17	16	14	13	11	8	4
150QJD46-16/3-3.0	150QJ46-16/3-3.0	3.0	3"			37	35	33	31	29	26	25	21	19	16	12	6
-	150QJ46-21/4-4.0	4.0	3"			49	46	44	42	39	35	33	29	25	21	16	8
-	150QJ46-27/5-5.5	5.5	3"			62	58	55	52	48	43	41	36	32	27	20	10
-	150QJ46-37/7-7.5	7.5	3"			89	81	77	73	68	61	57	51	44	37	28	14
-	150QJ46-48/9-9.2	9.2	3"			113	104	99	93	87	78	74	65	57	48	36	19
-	150QJ46-58/11-11.0	11.0	3"			135	127	121	114	106	95	90	79	70	58	44	23
-	150QJ46-69/13-13.0	13.0	3"			160	150	143	135	125	113	106	94	83	69	52	27
-	150QJ46-80/15-15.0	15.0	3"			185	173	165	155	144	130	122	108	95	80	60	31


D150QJ 油浸式深井泵(大头泵)

Oil-immersed deep well pump (big head pump)

产品概述 Product Features:

- 1、全新流线形外观设计, 超凡卓越。
- 2、陶瓷抗沙耐磨全浮式叶轮结构设计, 能适应更恶劣环境, 寿命更长。
- 3、电泵全扬程优化设计, 扬程高、流量大、效率高、超负载能力强。
- 4、电缆外插接式结构, 更换方便。
- 5、泵头不锈钢便拆销子式结构设计、耐腐蚀, 维护更人性化。

型号说明 Model Implication:

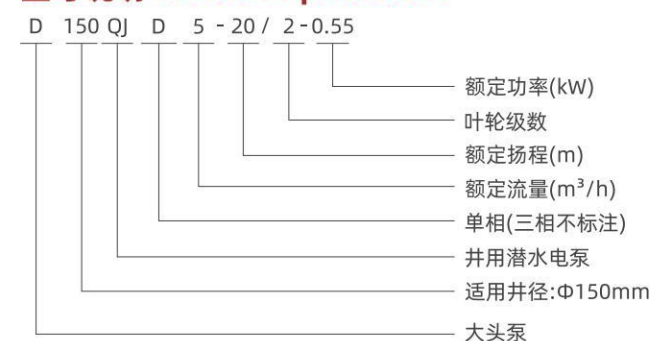

D150QJ系列5T技术参数 D150QJ series 5T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min									
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	2	4	5	6	8	10	11	12
D150QJD5-20/2-0.55	D150QJ5-20/2-0.55	0.55	1.5"	135	扬程(m)	25	24	21	20	18	14	10	7	4
D150QJD5-30/3-0.75	D150QJ5-30/3-0.75	0.75	1.5"			40	36	33	30	29	22	14	10	5
D150QJD5-42/4-1.1	D150QJ5-42/4-1.1	1.1	1.5"			50	49	45	42	39	31	21	16	9
D150QJD5-55/5-1.5	D150QJ5-55/5-1.5	1.5	1.5"			65	63	58	55	51	41	28	22	14
D150QJD5-75/7-2.2	D150QJ5-75/7-2.2	2.2	1.5"			90	86	79	75	68	55	37	27	16

D150QJ系列8T技术参数 D150QJ series 8T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min										
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	2	4	6	8	10	12	14	15	16
D150QJD8-20/2-0.55	D150QJ8-20/2-0.75	0.75	2"	135	扬程(m)	25	24	23	22	20	17	14	10	9	6
D150QJD8-30/3-1.1	D150QJ8-30/3-1.1	1.1	2"			37	36	35	33	30	25	20	15	13	9
D150QJD8-40/4-1.5	D150QJ8-42/4-1.5	1.5	2"			50	49	44	41	40	32	26	19	15	11
D150QJD8-50/5-2.2	D150QJ8-50/5-2.2	2.2	2"			65	63	59	56	50	42	34	26	21	16

D150QJ系列15T技术参数 D150QJ series 15T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min												
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	6	8	10	12	15	18	20	22	24	26	28
D150QJD15-16/2-1.1	D150QJ15-16/2-1.1	1.1	3"	135	扬程(m)	22	20	19	18	17	16	13	12	10	8	7	5
D150QJD15-24/3-1.5	D150QJ15-24/3-1.5	1.5	3"			32	28	27	26	25	24	19	17	15	12	10	6
D150QJD15-30/4-2.2	D150QJ15-30/4-2.2	2.2	3"			42	37	36	34	33	30	24	21	18	15	11	8

D150QJ系列20T技术参数 D150QJ series 20T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min												
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	6	8	10	12	16	18	20	22	26	30	33
D150QJD20-16/2-1.5	D150QJ20-16/2-1.5	1.5	3"	135	扬程(m)	22	22	21	20	19	18	17	16	14	11	8	6
D150QJD20-24/3-2.2	D150QJ20-24/3-2.2	2.2	3"			32	30	29	28	27	26	25	24	20	16	12	9

D150QJ系列32T技术参数 D150QJ series 32T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min										
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	5	10	15	20	25	30	32	40	45
D150QJD32-17/2-2.2	D150QJ32-17/2-2.2	2.2	3"	146	扬程(m)	27	23	22	21	20	19	18	17	13	12
D150QJD32-25/3-3.0	D150QJ32-25/3-3.0	3.0	3"			40	35	33	31	29	27	26	25	19	17

D150QJ系列46T技术参数 D150QJ series 46T technical parameters


产品型号		泵参数			转速≈2850r/min												
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	46	50	55
D150QJD46-11/2-2.2	D150QJ46-11/2-2.2	2.2	3"	146	扬程(m)	27	23	22	21	20	19	18	17	13	11	8	4
D150QJD46-16/3-3.0	D150QJ46-16/3-3.0	3.0	3"			40	35	33	31	29	27	26	25	19	16	12	6

4SP 不锈钢深井泵 Stainless steel deep well pump

产品概述 Product Features:

- 1、全扬程，全电压，扬程高，适用家电，农用、工业用；
- 2、电容外置，更换电容时不需要把水泵提到井上；方便更换；
- 3、水泵使用环境：常温清水；
- 4、油浸式电机，可潜水深度120米；
- 5、不锈钢防腐结构；
- 6、叶轮和蜗壳全不锈钢材料，紧密成型，效率高。

型号说明 Model Implication:

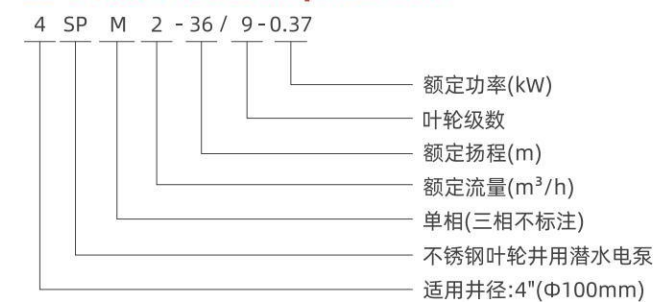

4SP系列2T技术参数 4SP series 2T technical parameters

产品型号		泵参数			转速≈2850r/min				
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	1.5	2	2.5
4SPM2-36/9-0.37	4SP2-36/9-0.37	0.37	1.0"	96	扬程(m)	55	45	36	30
4SPM2-52/13-0.55	4SP2-52/13-0.55	0.55	1.0"			80	64	52	44
4SPM2-72/18-0.75	4SP2-72/18-0.75	0.75	1.0"			110	89	72	66
4SPM2-92/23-1.1	4SP2-92/23-1.1	1.1	1.0"			141	114	92	77
4SPM2-132/33-1.5	4SP2-132/33-1.5	1.5	1.0"			202	163	132	111
4SPM2-192/48-2.2	4SP2-192/48-2.2	2.2	1.0"			294	237	192	161
4SPM2-220/55-3	4SP2-220/55-3	3.0	1.0"			336	272	220	185

4SP系列3T技术参数 4SP series 3T technical parameters

产品型号		泵参数				转速~2850r/min			
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	2	3	4
4SPM3-27/6-0.37	4SP3-27/6-0.37	0.37	1.0"	96	扬程(m)	37	30	27	19
4SPM3-40/9-0.55	4SP3-40/9-0.55	0.55	1.0"			56	45	40	28
4SPM3-54/12-0.75	4SP3-54/12-0.75	0.75	1.0"			75	60	54	37
4SPM3-80/18-1.1	4SP3-80/18-1.1	1.1	1.0"			113	89	80	56
4SPM3-110/25-1.5	4SP3-110/25-1.5	1.5	1.0"			157	124	110	78
4SPM3-143/32-2.2	4SP3-143/32-2.2	2.2	1.0"			201	158	143	99
4SPM3-174/39-3.0	4SP3-174/39-3.0	3.0	1.0"			245	193	174	121
-	4SP3-232/52-4.0	4.0	1.0"	328	257	232	161		

4SP系列5T技术参数 4SP series 5T technical parameters

产品型号		泵参数				转速~2850r/min			
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	3	5	6
4SPM5-17/4-0.37	4SP5-17/4-0.37	0.37	1.5"	96	扬程(m)	25	20	17	12
4SPM5-25/6-0.55	4SP5-25/6-0.55	0.55	1.5"			38	30	25	18
4SPM5-33/8-0.75	4SP5-33/8-0.75	0.75	1.5"			51	40	33	24
4SPM5-50/12-1.1	4SP5-50/12-1.1	1.1	1.5"			76	60	50	36
4SPM5-70/17-1.5	4SP5-70/17-1.5	1.5	1.5"			107	85	70	51
4SPM5-103/25-2.2	4SP5-103/25-2.2	2.2	1.5"			157	125	103	75
4SPM5-137/33-3.0	4SP5-137/33-3.0	3.0	1.5"			207	165	137	99
-	4SP5-182/44-4.0	4.0	1.5"	275	220	182	132		
-	4SP5-216/52-5.5	5.5	1.5"	326	260	216	156		

4SP系列8T技术参数 4SP series 8T technical parameters

产品型号		泵参数				转速~2850r/min			
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	6	8	10
4SPM8-21/5-0.75	4SP8-21/5-0.75	0.75	1.5"	96	扬程(m)	32	25	21	15
4SPM8-30/7-1.1	4SP8-30/7-1.1	1.1	1.5"			44	35	30	21
4SPM8-43/10-1.5	4SP8-43/10-1.5	1.5	1.5"			63	50	43	30
4SPM8-60/14-2.2	4SP8-60/14-2.2	2.2	1.5"			88	70	60	42
4SPM8-77/18-3.0	4SP8-77/18-3.0	3.0	1.5"			114	90	77	54
-	4SP8-102/24-4.0	4.0	1.5"			151	120	102	72
-	4SP8-150/35-5.5	5.5	1.5"			221	175	150	105
-	4SP8-189/44-7.5	7.5	1.5"	278	220	189	132		

4SP系列14T技术参数 4SP series 14T technical parameters

产品型号		泵参数				转速~2850r/min					
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	5	10	14	16	18
4SPM14-23/5-1.5	4SP14-23/5-1.5	1.5	2"	96	扬程(m)	34	31	26	23	18	13
4SPM14-32/7-2.2	4SP14-32/7-2.2	2.2	2"			47	44	37	32	25	18
4SPM14-46/10-3.0	4SP14-46/10-3.0	3.0	2"			68	62	53	46	36	26
-	4SP14-60/13-4.0	4.0	2"			88	81	69	60	47	34
-	4SP14-83/18-5.5	5.5	2"			122	113	96	83	65	47
-	4SP14-115/25-7.5	7.5	2"			170	157	133	115	90	65

6SP 不锈钢深井泵 Stainless steel deep well pump

产品概述 Product Features:

- 1、叶轮和蜗壳全不锈钢材料，精密成型，效率高；
- 2、流量大，全扬程，全电压，适合家用，农用；
- 3、水泵使用环境：常用温清水；
- 4、不锈钢防腐结构；
- 5、自调心石墨轴承；
- 6、可订做80°C，120°C温泉电机。



型号说明 Model Implication:



6SP系列17T技术参数 6SP series 17T technical parameters

产品型号		泵参数				转速~2850r/min					
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	10	15	17	20	25
6SPM17-25/3-2.2	6SP17-25/3-2.2	2.2	3"	143	扬程(m)	33	29	26	25	21	13
6SPM17-41/5-3.0	6SP17-41/5-3.0	3.0	3"			55	49	44	41	35	21
-	6SP17-57/7-4.0	4.0	3"			77	68	62	57	49	30
-	6SP17-82/10-5.5	5.5	3"			110	97	87	82	70	42
-	6SP17-106/13-7.5	7.5	3"			143	126	113	106	91	55
-	6SP17-131/16-9.2	9.2	3"			176	156	140	131	112	68
-	6SP17-155/19-11.0	11.0	3"			209	185	166	155	133	81
-	6SP17-180/22-13.0	13.0	3"			242	214	192	180	154	94
-	6SP17-205/25-15.0	15.0	3"			275	243	218	205	175	106
-	6SP17-239/29-18.5	18.5	3"			319	282	253	239	203	123
-	6SP17-289/35-22.0	22.0	3"			385	341	306	289	245	149
-	6SP17-347/42-26.0	26.0	3"			462	409	367	347	294	178
-	6SP17-389/47-30.0	30.0	3"			517	457	411	389	329	200
-	6SP17-487/59-37.0	37.0	3"			649	575	516	487	413	251

6SP系列30T技术参数 6SP series 30T technical parameters

产品型号		泵参数				转速≈2850r/min					
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	20	25	30	35	40
6SPM30-16/2-2.2	6SP30-16/2-2.2	2.2	3"	143	扬程(m)	26	21	19	16	12	7
6SPM30-24/3-3.0	6SP30-24/3-3.0	3.0	3"			40	32	28	24	18	11
-	6SP30-32/4-4.0	4.0	3"			53	42	38	32	24	14
-	6SP30-41/5-5.5	5.5	3"			66	53	47	41	30	18
-	6SP30-57/7-7.5	7.5	3"			92	74	66	57	42	25
-	6SP30-73/9-9.2	9.2	3"			118	95	85	73	54	32
-	6SP30-89/11-11	11.0	3"			145	116	104	89	66	39
-	6SP30-105/13-13	13.0	3"			171	137	123	105	78	47
-	6SP30-122/15-15	15.0	3"			198	159	142	122	90	54
-	6SP30-142/18-18.5	18.5	3"			150	236	190	170	142	108
-	6SP30-173/22-22	22.0	3"	289	233		208	173	132	79	
-	6SP30-213/27-26	26.0	3"	354	286		255	213	162	97	
-	6SP30-237/30-30	30.0	3"	394	317		283	237	180	107	
-	6SP30-284/36-37	37.0	3"	472	381		340	284	216	129	

6SP系列46T技术参数 6SP series 46T technical parameters

产品型号		泵参数				转速≈2850r/min					
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	35	40	46	50	55
6SPM46-17/2-3.0	6SP46-17/2-3.0	3.0	3"	143	扬程(m)	27	20	19	17	16	14
-	6SP46-26/3-4.0	4.0	3"			41	30	29	26	24	21
-	6SP46-34/4-5.5	5.5	3"			54	40	38	34	32	28
-	6SP46-43/5-7.5	7.5	3"			68	50	48	43	40	35
-	6SP46-53/6-9.2	9.2	3"			81	60	58	53	48	42
-	6SP46-62/7-11	11.0	3"			95	70	67	62	56	49
-	6SP46-70/8-13	13.0	3"			108	80	77	70	64	56
-	6SP46-88/10-15	15.0	3"			135	100	96	88	80	70
-	6SP46-97/11-18.5	18.5	3"			149	110	106	97	88	77
-	6SP46-114/13-22	22.0	3"			150	175	130	125	114	104
-	6SP46-141/16-26	26.0	3"	216	160		154	141	128	112	
-	6SP46-158/18-30	30.0	3"	243	180		173	158	144	126	
-	6SP46-211/24-37	37.0	3"	324	240		231	211	192	168	

6SP系列60T技术参数 6SP series 60T technical parameters


产品型号		泵参数				转速≈2850r/min							
220V单相	380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	40	45	50	55	60	65	
-	6SP60-25/3-5.5	5.5	3"	143	扬程(m)	42	31	30	27	26	25	21	
-	6SP60-34/4-7.5	7.5	3"			56	40	39	36	35	34	28	
-	6SP60-43/5-9.2	9.2	3"			70	51	48	45	44	43	34	
-	6SP60-51/6-11	11.0	3"			84	61	57	54	52	51	41	
-	6SP60-60/7-13	13.0	3"			98	73	68	64	62	60	49	
-	6SP60-68/8-15	15.0	3"			112	82	77	72	70	68	55	
-	6SP60-70/9-18.5	18.5	3"			126	93	87	81	75	70	62	
-	6SP60-86/11-22	22.0	3"			154	116	108	100	93	86	76	
-	6SP60-101/13-26	26.0	3"			150	182	136	127	118	110	101	90
-	6SP60-125/16-30	30.0	3"				224	168	156	145	135	125	111
-	6SP60-141/18-37	37.0	3"	252	189		176	163	152	141	125		

8SP 不锈钢深井泵 Stainless steel deep well pump

产品概述 Product Features:

- 1、叶轮和蜗壳全不锈钢材料，精密成型，效率高；
- 2、流量大，全扬程，全电压，适合家用，农用；
- 3、水泵使用环境：常用温清水；
- 4、不锈钢防腐结构；
- 5、自调心石墨轴承；
- 6、可订做80°C，120°C温泉电机。

型号说明 Model Implication:

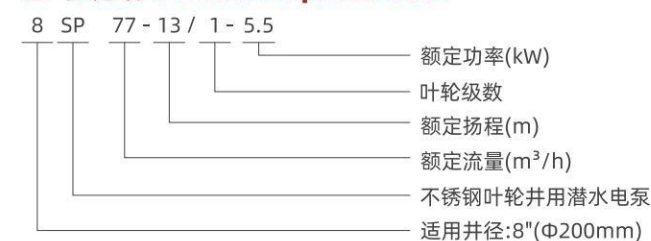

8SP系列77T技术参数 8SP series 77T technical parameters

产品型号		泵参数				转速≈2850r/min					
380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	50	60	70	77	90	
8SP77-13/1-5.5	5.5	5"	175	扬程(m)	20	16	15	14	13	10	
8SP77-27/2-7.5	7.5	5"			40	31	30	28	27	21	
8SP77-40/3-11	11.0	5"			60	47	44	42	40	31	
8SP77-54/4-15	15.0	5"			80	63	59	56	54	42	
8SP77-67/5-18.5	18.5	5"			99	78	74	70	67	52	
8SP77-80/6-22	22.0	5"			119	94	89	84	80	63	
8SP77-93/7-26	26.0	5"			139	110	104	98	93	73	
8SP77-107/8-30	30.0	5"			159	125	119	112	107	84	
8SP77-120/9-37	37.0	5"			178	141	133	126	120	95	

8SP系列95T技术参数 8SP series 95T technical parameters

产品型号		泵参数				转速≈2850r/min						
380V三相	功率(kW)	出水口径(寸)	外径(mm)	流量(m³/h)	0	60	80	90	95	100	110	
8SP95-13/1-5.5	5.5	5"	175	扬程(m)	21	16	15	14	13	11	9	
8SP95-25/2-9.2	9.2	5"			41	31	27	26	25	22	18	
8SP95-38/3-13	13.0	5"			61	47	41	39	38	33	28	
8SP95-48/4-18.5	18.5	5"			82	62	55	50	48	45	37	
8SP95-60/5-22	22.0	5"			102	78	69	63	60	56	46	
8SP95-72/6-26	26.0	5"			123	94	83	76	72	67	55	
8SP95-84/7-30	30.0	5"			144	109	96	88	84	78	64	
8SP95-96/8-37	37.0	5"			163	124	110	100	96	89	73	